



spabad

## **westerbergs norden 170 o**

Halvelliptisk kar som passer ind i de fleste badeværelser.

1700x900 mm. Minimumhøjde 665 mm.  
Kardybde: 500 mm. Badedybe 430 mm.  
Volumen 320 liter.

### **badekar + front + gavl + karbatteri**

200 823 30-30

### **system Superior Soft**

200 823 33-00

### **værd at vide**

Karret er fremstillet i glasfiberarmeret sanitetsakryl med polyester af højeste kvalitet, hvilket giver karret en række fordele: Det holder godt på varmen, og den blanke og slidstærke overflade forebygger forekomsten af mikroorganismer.




spabad


# westerbergs norden 170 o

## placering af støtteben


For at undgå karambolage mellem støtteben og gulvfløb bør du studere støttebenenes og afløbets placering. Bemærk venligst at føddernes placering kan afvige med  $\pm 50$  mm i forhold til skitsen.

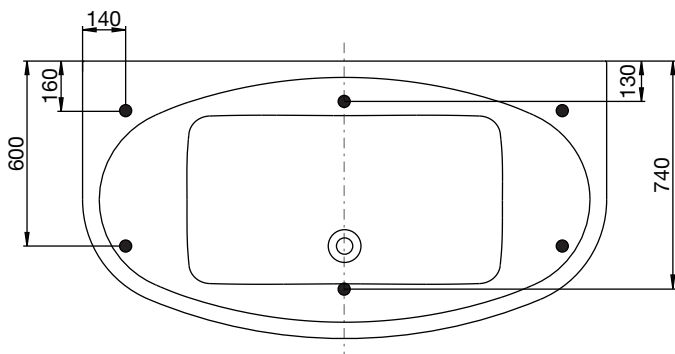

## ydermål

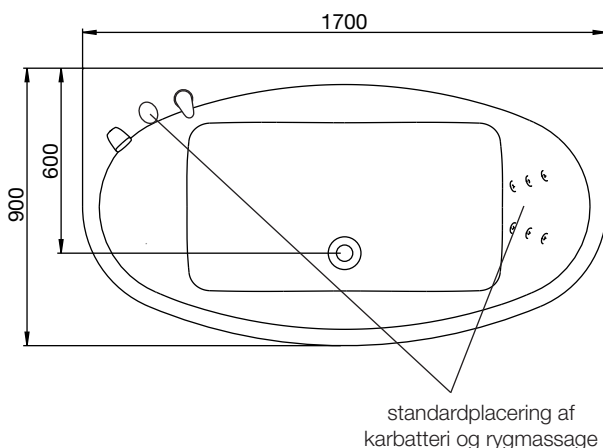

## højdemål

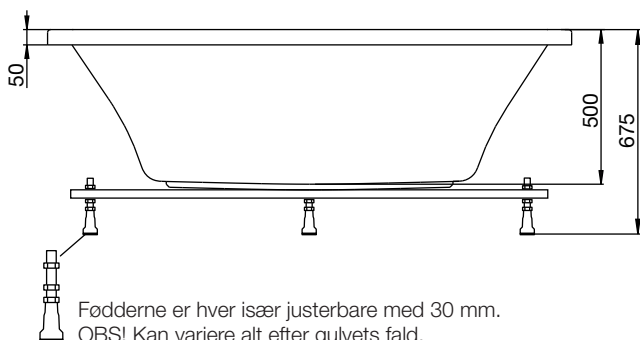

## materiale

Karret er fremstillet af glasfiberarmeret sanitetsakryl med polyester af højeste kvalitet, hvilket tilfører karret en lang række positive egenskaber. Det holder godt på varmen og den blanke og slidstærke overflade forebygger mikroorganismer.

Sanitetsakrylet er meget holdbart og nemt at rengøre. Hvis karret mister glansen, kan det nemt poleres og siden vokses med almindeligt bil- eller båd voks. Ridser og småskader kan nemt slibes væk, eftersom akrylet er gennemfarvet.

Karret har forstærket bundplade og galvaniseret stålstativ, som ikke angribes af rust. Justerbare fødder gør det let at tilpasse karret på langt de fleste gulve. Karret leveres med komplet afløbssæt.

## vandvolumen

Volumen 320 liter (til overløbet)

## front og gavl

Front og gavl indgår i pakken.

## karbatterier

Ocean karbatteri indgår i pakken.

## vandvarmer

1,5 kW vandvarmer indgår i Superior Soft.

## vigtigt!

Indbygning skal ske med karret tilstede, idet målafvigelser kan forekomme. Westerbergs påtager sig ikke ansvaret for problemer, som måtte opstå som følge af indbygningsarbejde udført før karrets levering.

Ret til ændringer i specifikationen forbeholdes  
2019-03-29