

blandingsbatteri

westerbergs winsor

Fremstillet af messing, overfladebehandlet med krom.

Mål: cc tud-krop 125 mm. Højde til tud 70 mm.
Totalhøjde 105 mm.

Varenr. 20030071

vandtryk

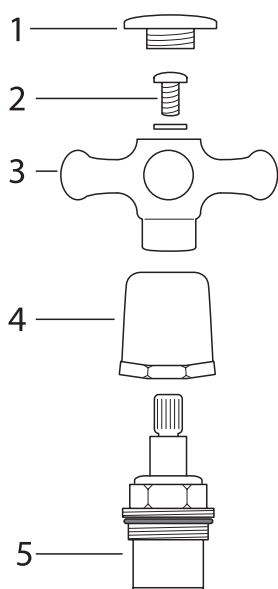
Min.: 0,5 Bar Maks.: 10 Bar, prøvetryk: 16 Bar

godt at vide

Bundventil, keramiske tætninger og tilslutningsrør medfølger. Rengør med fugtig klud og evt. mild sæbeopløsning. Tør efter med tør klud. Brug aldrig ætsende, syreholdige eller slibende rengøringsmidler.

montering

Sørg for, at vandledningerne er rene ved nyinstallation, inden blandingsbatteriet monteres. Afbryd vandforsyningen under monteringen! Blandingsbatteriet leveres med fleksible slanger til vandforsyning.

**vedligeholdelse, rengøring og pleje**

Det er en god idé med jævne mellemrum at skrue strålesamlere af og lægge den i en eddikeopløsning i nogle timer. Rengør blandingsbatteriet udvendigt med varmt vand, og tør efter med en ren og blød klud. Brug aldrig kemiske rengøringsmidler, syreholdige eller andre former for aggressive opløsninger, og brug heller ikke ståluld eller lignende. Vanskelige kalkpletter fjernes med eddike.

udskiftning af indsats (Specialværktøj behøves ikke)

1. Luk for hovedvandleddningen, og kontrollér, at der ikke kommer vand ud af blandingsbatteriet, når grebet befinder sig i den øverste position.
2. Fjern den forkromede knap (1), løsn skruen (2) der holder håndtaget (3) og løft det derefter væk.
3. Løsn dækringen (4).
4. Løsn indsatsen (5), og kontrollér, at huset til blandingsbatteriet er rent og intakt.
5. Monter den nye indsats.
6. Monter de øvrige dele i omvendt rækkefølge.
7. Tænd for hovedvandleddningen, og kontrollér, at der ikke er lækager.